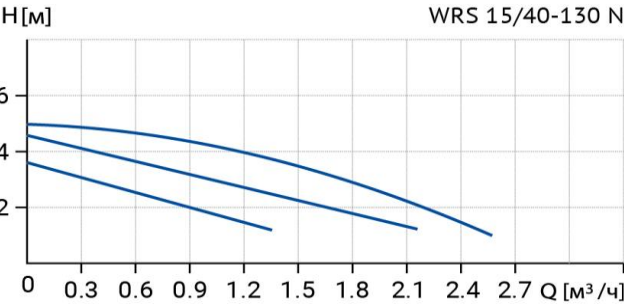


Wellmix WRS 15-40 130 N

Циркуляционный насос с "мокрым" ротором

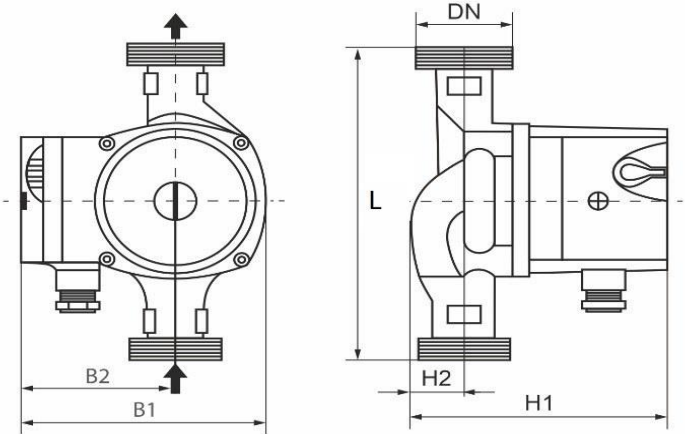


Диаграмма характеристик



Общие сведения:	
Наименование	WRS 15-40 130 N
Артикул	17109983
Типа насоса	с "мокрым" ротором
Регулирование работы насоса	3 скорости
Максимальный расход, м³/ч	2,3
Максимальный напор, м	4
Масса насоса, кг	2,2
Перекачиваемая среда:	
Рабочая жидкость	вода/антифриз с содержанием гликоля не более 50%
Диапазон температур, °C	+2... +110 C
Материалы:	
Корпус насоса	нержавеющая сталь
Рабочее колесо	пластик
Монтаж:	
Тип соединения	Резьбовое
Стандарт трубного соединения	G
Размер трубного соединения	15
Максимальное рабочее давление	PN 10
Максимальная температура окружающей среды, °C	+40
Электродвигатель:	
Номинальная мощность, Вт	72
Частота питающей сети, Гц	50
Номинальное напряжение, В	220
Номинальный ток, А	0
Номинальная скорость, об/мин	2900
Количество полюсов	2
Степень защиты	IP44
Тепловая защита двигателя	0

Габаритный чертёж



Размеры, мм

WRS 15-40 130 N	DN	L	H1	H2	B1	B2
	15	130	133	30	127	76,5