


Wellmix 80WQ2-60-50-22/2_380V

Погружной канализационный насос



07.05.2026

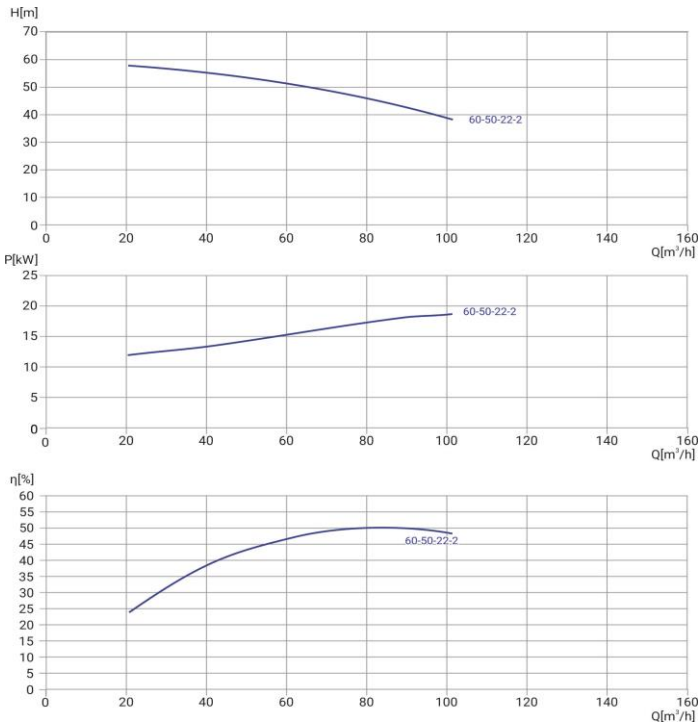

Общие сведения

| | |
|--------------------------|------------------|
| Наименование | 80WQ2-60-50-22/2 |
| Артикул насоса | 19119944 |
| Артикул трубной муфты | 19119811 |
| Тип рабочего колеса | закрытое |
| Номинальный расход, м³/ч | 60 |
| Номинальный напор, м | 50 |
| Масса насоса, кг | 99 |
| Масса АТМ, кг | 20,65 |

Перекачиваемая среда

| | |
|---------------------------------|--------------|
| Перекачиваемая среда | сточные воды |
| Макс. температура, °C | +40 |
| Макс. размер тв. частиц, мм | 24 |
| Масс. доля тв. частиц, не более | 2% |

Материалы

| | |
|----------------|-----------------------|
| Корпус насоса | чугун |
| Рабочее колесо | чугун |
| Вал | Нержавеющая сталь 304 |

Монтаж

| | |
|-----------------------------|----|
| Присоединительный размер | 80 |
| Макс. глубина погружения, м | 5 |
| Длина кабеля, м | 9 |

Электродвигатель

| | |
|-----------------------------|------|
| Номинальная мощность, кВт | 22 |
| Номинальное напряжение, В | 380 |
| Номинальный ток, А | 45,8 |
| Частота питающей сети, Гц | 50 |
| Частота вращ-я вала, об/мин | 2900 |

Датчики и защиты: биметаллический датчик в обмотках статора, датчик воды в масляной камере



| A | B | H | H1 | H2 | D1 | D2 | D3 | nxd |
|-----|-----|------|-----|-----|----|-----|-----|------|
| 380 | 320 | 1110 | 842 | 156 | 80 | 150 | 190 | 4x18 |

| H3 | H4 | C1 | C2 | C3 | A1 | A2 | A3 | E1 | E2 | F1 | F2 | ØQ | J | ØP | ØD4 | ØD5 | ØD6 | n1xØd1 | K1 | K2 | ØN |
|-----|-----|-----|-----|----|-----|----|----|-----|-----|-----|-----|----|-----|----|-----|-----|-----|--------|-----|-----|------|
| 306 | 183 | 260 | 160 | 72 | 122 | 33 | 36 | 257 | 215 | 235 | 155 | 20 | 146 | 46 | 190 | 150 | 80 | 4x18 | 321 | 266 | 2x14 |