


# # Wellmix 400WQ2-1000-12-75/4\_380V



Погружной канализационный насос

07.05.2026

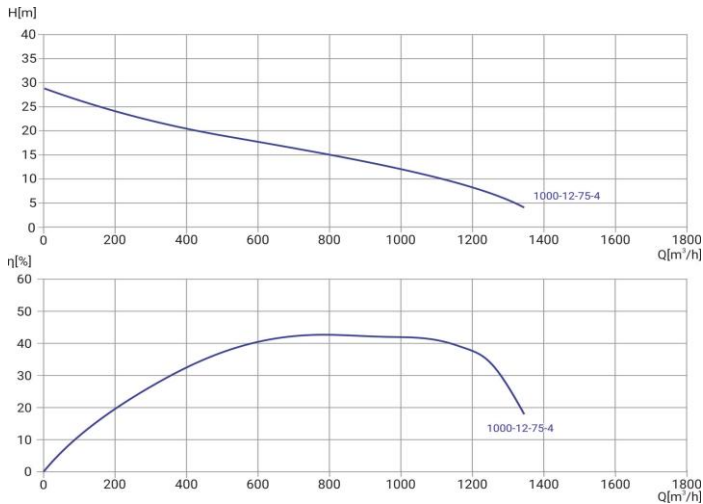

### Общие сведения

Наименование	400WQ2-1000-12-75/4
Артикул насоса	19119884
Артикул трубной муфты	19119802
Тип рабочего колеса	закрытое
Номинальный расход, $m^3/ч$	1000
Номинальный напор, м	12
Масса насоса, кг	935
Масса АТМ, кг	428

### Перекачиваемая среда

Перекачиваемая среда	сточные воды
Макс. температура, $^{\circ}C$	+40
Макс. размер тв. частиц, мм	100
Масс. доля тв. частиц, не более	2%

### Материалы

Корпус насоса	чугун
Рабочее колесо	чугун
Вал	Нержавеющая сталь 304

### Монтаж

Присоединительный размер	400
Макс. глубина погружения, м	5
Длина кабеля, м	9

### Электродвигатель

Номинальная мощность, кВт	75
Номинальное напряжение, В	380
Номинальный ток, А	154
Частота питающей сети, Гц	50
Частота вращ-я вала, об/мин	1450

Датчики и защиты: биметаллический датчик в обмотках статора, датчик воды в масляной камере



A	B	H	H1	H2	D1	D2	D3	nxd
900	740	1575	1285	365	400	515	565	16x26

H3	H4	C1	C2	C3	A1	A2	A3	E1	E2	F1	F2	$\varnothing Q$	J	$\varnothing P$	$\varnothing D4$	$\varnothing D5$	$\varnothing D6$	n1x $\varnothing d1$	K1	K2	$\varnothing N$
958	562	714	418	113	438	72	77	627	490	680	510	26	359	58	565	515	400	16x26	500	318	3x15