


Wellmix 300WQ2-1000-40-200/4_380V



Погружной канализационный насос

07.05.2026

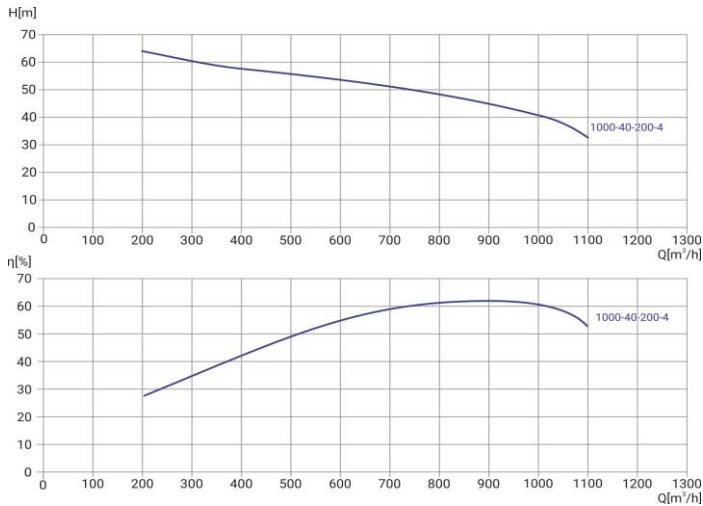

Общие сведения

Наименование	300WQ2-1000-40-200/4
Артикул насоса	19119825
Артикул трубной муфты	19119804
Тип рабочего колеса	закрытое
Номинальный расход, $m^3/ч$	1000
Номинальный напор, м	40
Масса насоса, кг	2600
Масса АТМ, кг	255,5

Перекачиваемая среда

Перекачиваемая среда	сточные воды
Макс. температура, $^{\circ}C$	+40
Макс. размер тв. частиц, мм	85
Масс. доля тв. частиц, не более	2%

Материалы

Корпус насоса	чугун
Рабочее колесо	чугун
Вал	Нержавеющая сталь 304

Монтаж

Присоединительный размер	300
Макс. глубина погружения, м	5
Длина кабеля, м	9

Электродвигатель

Номинальная мощность, кВт	200
Номинальное напряжение, В	380
Номинальный ток, А	440
Частота питающей сети, Гц	50
Частота вращ-я вала, об/мин	1450

Датчики и защиты: биметаллический датчик в обмотках статора, датчик воды в масляной камере



A	B	H	H1	H2	D1	D2	D3	nxd
920	730	2570	2070	355	300	400	445	12x22

H3	H4	C1	C2	C3	A1	A2	A3	E1	E2	F1	F2	$\varnothing Q$	J	$\varnothing P$	$\varnothing D4$	$\varnothing D5$	$\varnothing D6$	n1x $\varnothing d1$	K1	K2	$\varnothing N$
738	397	617	394	110	346	64	74	550	410	570	410	26	339	58	450	400	300	12x23	480	305	3x15