

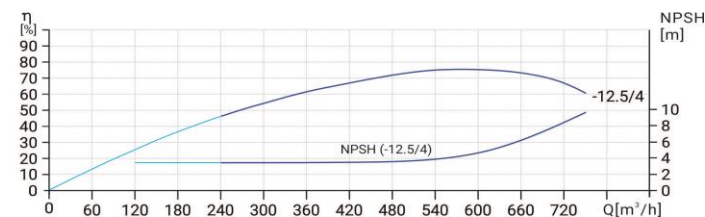


Wellmix TD 250-12,5/4, HQQE

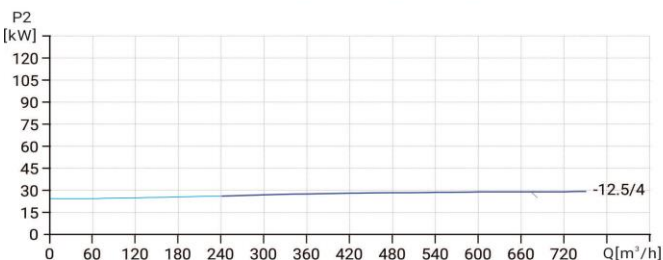


Одноступенчатый центробежный насос "in-line"

02.07.2026

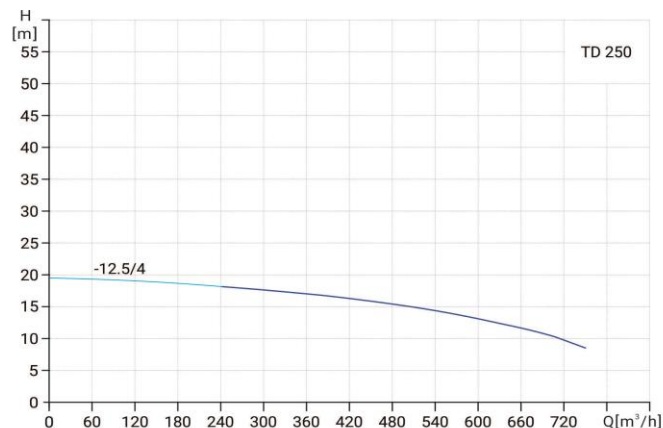

Общие сведения:	
Наименование	TD 250-12,5/4, HQQE
Артикул	12049926
Типа насоса	одноступенчатый
Код торцевого уплотнения	HQQE
Номинальный расход, м³/ч	630
Номинальный напор, м	12,5
Максимальный напор, м	18,3
Масса насоса, кг	588
Перекачиваемая среда:	
Рабочая жидкость	вода, этиленгликоль до 50%
Диапазон температур, °C	-20...+120
Плотность, кг/м³	998,2
Материалы:	
Корпус насоса	чугун HT200
Рабочее колесо	чугун HT200
Вал	нерж. сталь 20Cr13
Монтаж:	
Тип соединения	фланцевое
Диаметр фланца	250
Максимальное давление	PN 12
Максимальная температура окружающей среды, °C	+40
Электродвигатель:	
Номинальная мощность, кВт	30
Частота питающей сети, Гц	50
Номинальное напряжение, В	3x380
Номинальный ток, А	56,6/32,6 Δ/Y
Номинальная скорость, об/мин	1450
Количество полюсов	4
Класс пыле-, влаго-защиты	IP55
Встроенные защиты и датчики	нет

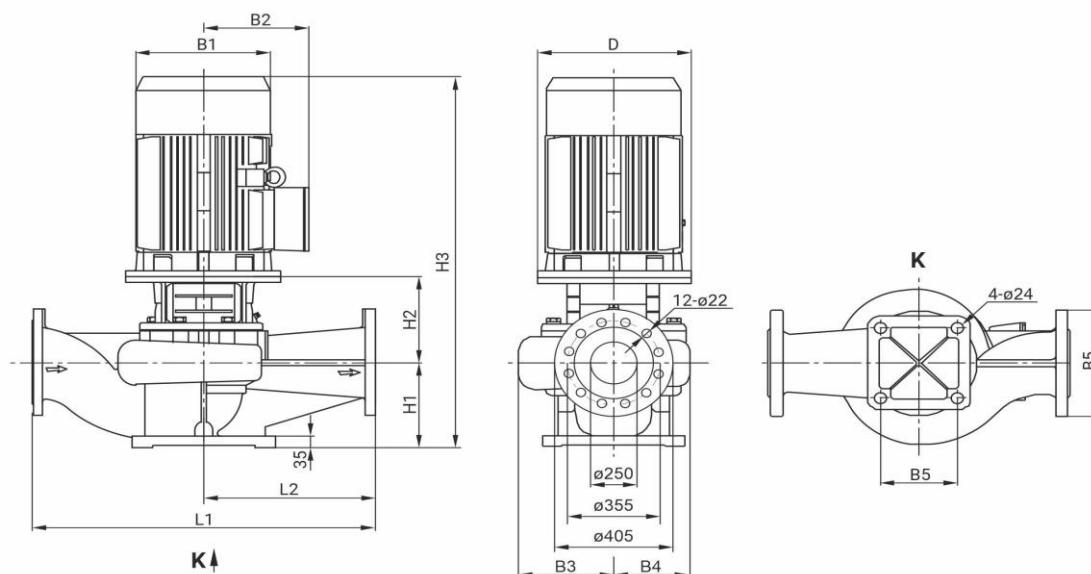

D	B1	B2	B3	B4	B5	H1	H2	H3	L1	L2
400	397	314	316	243	390	300	465	1417	1100	550